



# 带定规之字缝压脚

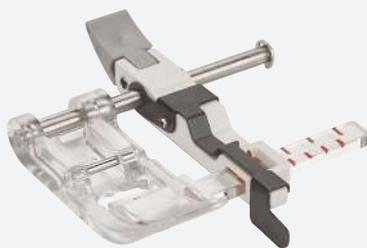

1

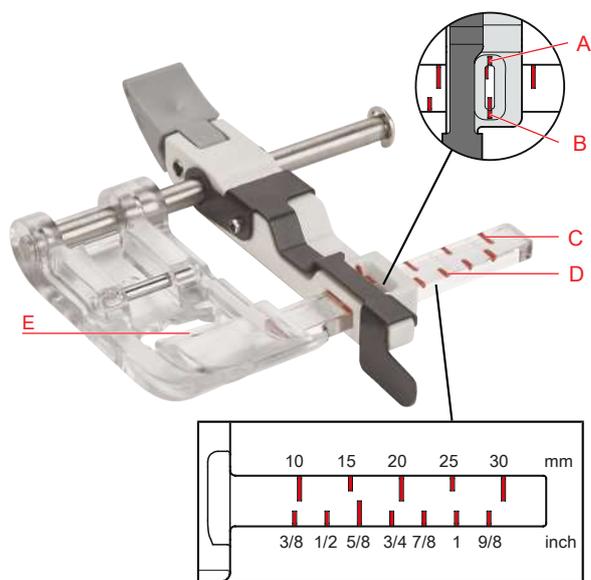

## 信息

### 用途

- 用于精确距离车缝，最大距离 30 mm (9/8")。
- 是绗缝平行线、平行装饰缝或明线缝的理想选择。


### 考虑使用安全

使用本配件前，请仔细阅读本使用说明书和您机器的使用说明书。

### 标记

- A 读取标记 mm
- B 读取标记 inch
- C 与针的距离 mm
- D 与针的距离 inch
- E 中心针基位

2

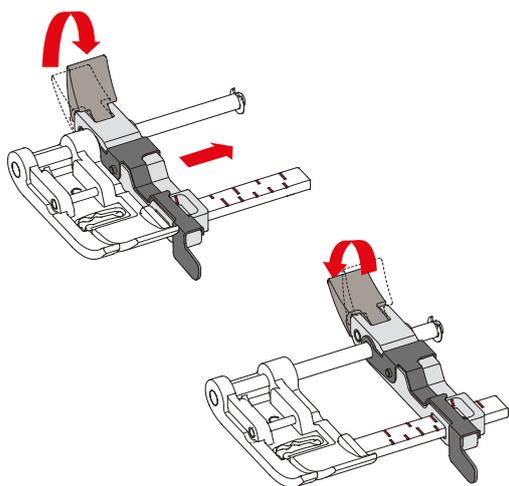

## 应用


### 如何调节接缝间距

- > 向上推控制杆，将定规滑到所需位置。(插图 2)
- > 放下控制杆固定位置。(插图 2)

### 车缝布边

- > 装上压脚。
- > 选择针迹花样。
- > 将针基位设于«中心»。

3

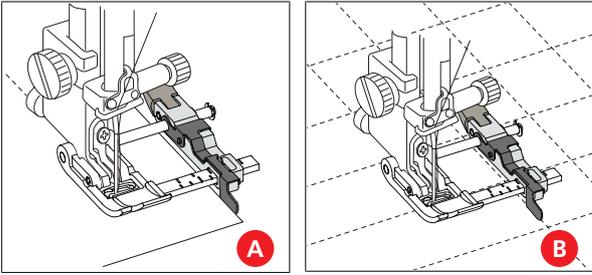

› 将布料放在压脚下，布边 (A) 或接缝 (B) 对着定规。(插图 3)

› 放下压脚，沿着定规引导布料进行车缝。