



# Juego de prensatelas para reglas ajustables

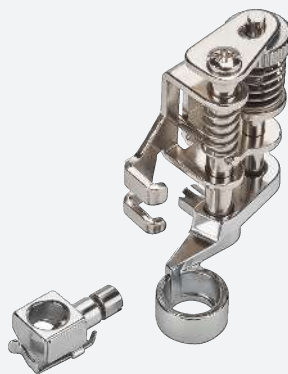

1

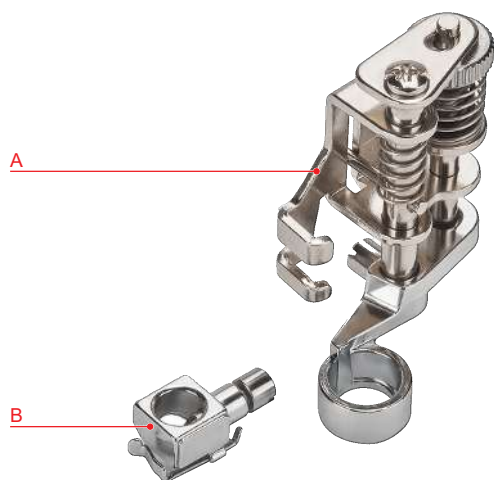

## Información

### Volumen de suministro

- Prensatelas ajustable para reglas (A)
- Sujeta-agujas (B)


### Aplicación

- Para quilting con plantillas de formas de 1/4".
- Para quilting a mano libre.

### Para su seguridad

Leer atentamente el manual de instrucciones de este accesorio, así como de esta máquina antes de ponerlos en marcha.

2

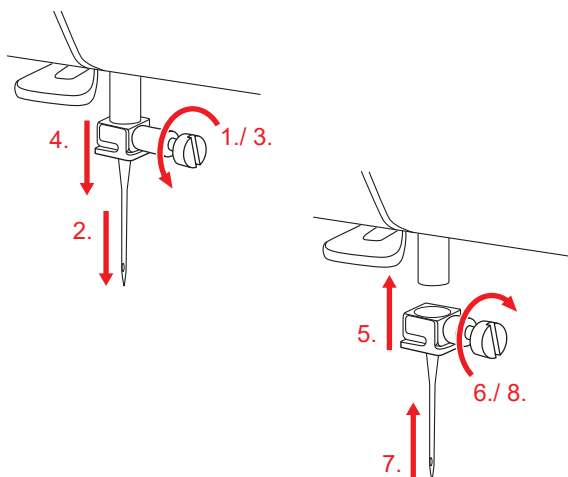


## Método de trabajo

### Cambiar el sujeta-agujas

(Fig. 2)

- > Colocar la aguja en la posición más elevada.
- > Aflojar un poco el tornillo del sujeta-agujas.
- > Sacar la aguja.
- > Aflojar completamente el tornillo del sujeta-agujas y retirar el sujeta-agujas.
- > Fijar el sujeta-agujas adjunto a la barra de la aguja apretando ligeramente el tornillo del sujeta-agujas.
- > Insertar la aguja.
- > Apretar a mano el tornillo del sujeta-agujas.


3

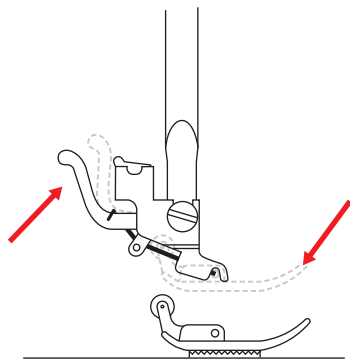


## Montaje del prensatelas para reglas

- > Elevar el prensatelas. (Fig. 3)
- > Retirar la suela del prensatelas. (Fig. 3)
- > Aflojar el tornillo del soporte del prensatelas. (Fig. 4)
- > Retirar el soporte del prensatelas. (Fig. 4)
- > Sujetar el prensatelas ajustable para reglas contra la barra del prensatelas. (Fig. 5)
- > Apretar el tornillo del soporte del prensatelas. (Fig. 5)


4

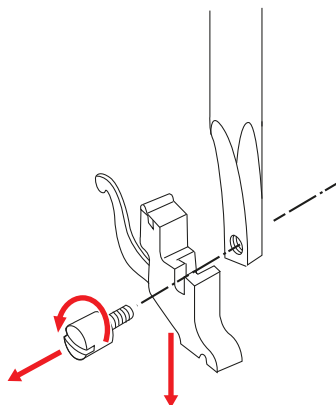

5

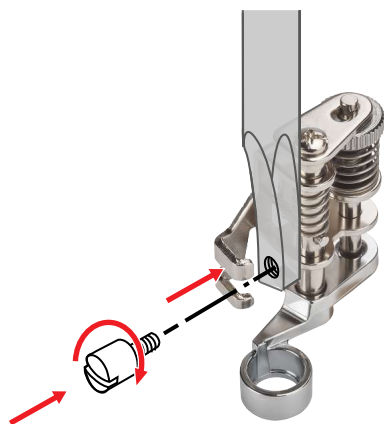


6

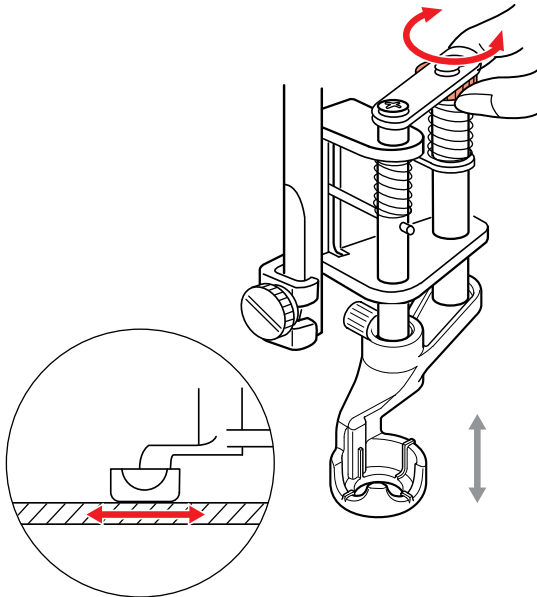

## Acolchado

- > Ajustar la posición de la aguja «centro».
- > Seleccionar punto recto.
- > Colocar el tejido debajo del prensatelas.
- > Bajar el prensatelas.
- > Ajustar la altura del prensatelas. Para ello, girar la rueda de ajuste del prensatelas hasta que el tejido bajo el prensatelas pueda moverse sin resistencia hacia delante y hacia atrás. (Fig. 6)
- > Enhebrar la aguja.
- > Colocar hilo inferior en la parte superior del tejido. Sujetar juntos el hilo superior e inferior.
- > Iniciar quilting con plantilla de formas (Fig. 7) o a mano libre. Mover el tejido con las manos según la velocidad de costura para alcanzar una longitud de puntada uniforme.

7

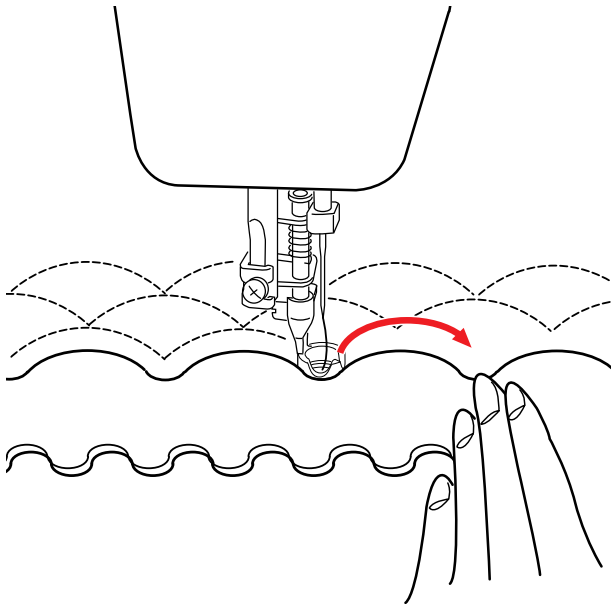

## Consejo

- Si hubiera puntos defectuosos, reducir la altura del prensatelas o la velocidad de costura.
- Mover el sándwich Quilt 3 mm o menos por puntada para obtener los mejores resultados.
- Para una costura óptima, emplear una placa de punto recto cuando sea posible.
- Para obtener un punto bonito, usar hilos superiores e inferiores de la misma calidad y en el mismo color.