



Cadre de broderie magnétique



1

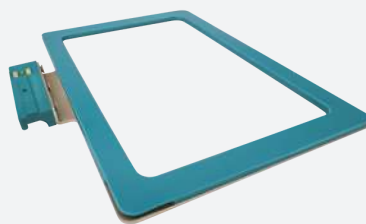

2

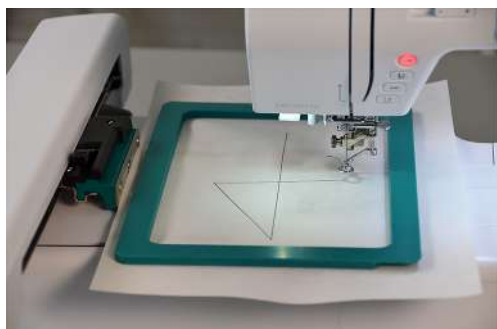

3



Information

Vue d'ensemble

- A cadre inférieur avec accouplement
- B cadre supérieur
- C couche de séparation
- D colle de position
- E règles de centrage autocollantes

Utilisation

- Pour le serrage de tissus très fins et délicats à épais et rigides.
- Pour broder des bordures et des quilts en sandwich.
- Pour broder jusqu'au bord du tissu.

Pour votre sécurité

Avant d'utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.

Dysfonctionnement d'appareils médicaux nécessaires

Le fonctionnement des stimulateurs cardiaques ou d'autres appareils médicaux peut être considérablement entravé par le champ magnétique du cadre de broderie.

Endommagement des supports de stockage magnétiques, des appareils électroniques et mécaniques

Les supports et appareils magnétiques peuvent être endommagés durablement dans leur fonctionnement par le champ magnétique du cadre de broderie.

Rangement/transport du cadre de broderie magnétique

Ne pas superposer ou ranger les parties du cadre sans intercalaire (le matériel de séparation fourni ou du tissu). La séparation des parties du cadre directement superposées peut nécessiter un effort important. Ranger le cadre de broderie magnétique hors de portée des enfants.

4



5



6



7



Directives

Préparer la machine

- > Mettre à jour le logiciel de la machine.
 - b70 / V9.49 ou version supérieure
 - b79 / V9.65 ou version supérieure
- > Charger le fichier de broderie «Réticule (Crosshair)» pour la taille de cadre de broderie correspondante.

<https://www.bernette.com/de-CH/zubehor/magnet-stickrahmen-snap-hoop-monster>

Préparation du cadre de broderie

Le centre du cadre de broderie ne correspond pas au centre du motif de broderie. Le réticule brodé aide à placer les règles de centrage et favorise ainsi un meilleur positionnement du matériau.

- > Soulever le cadre supérieur du cadre inférieur au niveau des encoches d'angle et retirer la couche de séparation.
- > Tendre le non-tissé à découper comme décrit ci-dessous.
- > Fixer le cadre de broderie magnétique au module de broderie.
- > Broder le fichier de broderie «Réticule» avec un fil foncé et retirer le cadre de broderie sans que les parties du cadre ne se déplacent. (Ill. 2)
- > Prolonger le réticule brodé avec une règle et un crayon dans toutes les directions jusqu'au bord intérieur du cadre supérieur.
- > Coller le point zéro des règles de centrage dans le prolongement des lignes du réticule sur tous les côtés du cadre. (Ill. 3)
- > Couper les extrémités de la règle qui se chevauchent.
- > Reporter les bords extérieurs de l'accouplement sur la règle de centrage. (Ill. 4)

Tendre le tissu

- > Poser le tissu à broder à plat sur le cadre inférieur.
- > Placer le cadre supérieur avec le repère d'accouplement contre l'accouplement. (Ill. 5) **PRUDENCE! Pour éviter de se coincer les doigts entre les deux parties du cadre, tenir le cadre supérieur par une encoche d'angle.**
- > Rabattre avec précaution le cadre supérieur sur le matériau vers le bas.
 - Les deux parties du cadre se superposent à fleur de forme.
- > Tendre uniformément les couches de matériau dans le cadre de broderie.

Enrouler le matériau

- > Centrer le cadre de broderie par rapport à l'aiguille.
- > Retirer le cadre supérieur du cadre inférieur au niveau d'une encoche d'angle.

- > Déplacer le tissu et le tendre à nouveau avec le cadre supérieur. (Ill. 6)
- > A l'aide de la fonction «Contrôle absolu de la position du motif» ou «Contrôler la taille du motif de broderie», repositionner le motif de broderie et continuer à broder. (Ill. 7)