



Magneetborduurraam



1

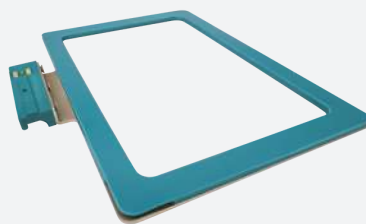

2

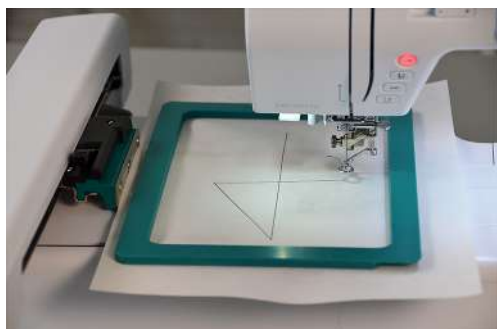

3



Informatie

Overzicht

- A Onderste raam met koppeling
- B Bovenste raam
- C Scheidingslaag
- D Positiesticker
- E Zelfklevende centreerlijnaal

Toepassing

- Voor het inspannen van uiterst dun, kwetsbaar tot dik, stug materiaal.
- Voor het borduren van sierranden en quiltsandwiches.
- Voor het borduren tot aan de rand van de stof.

Voor uw veiligheid

Lees vóór gebruik van deze accessoire deze handleiding, evenals de handleiding van uw machine aandachtig door.

Functiestoring van medisch vereiste apparaten

De werking van pacemakers of andere medische apparaten kan door het magnetische veld van het borduurraam in ernstige mate nadelig worden beïnvloed.

Beschadiging van magnetische opslagmedia, elektronische en mechanische apparaten

Magnetische media en apparaten kunnen door het magnetische veld van het borduurraam voorgoed beschadigd raken.

Magneetborduurraam bewaren/transporteren

Leg de delen van het raam niet op elkaar en bewaar ze niet zonder materiaal ertussen (de meegeleverde scheidingslaag of stof). Voor het losmaken van direct op elkaar liggende delen kan behoorlijk wat kracht nodig zijn. Bewaar het magneetborduurraam buiten bereik van kinderen.

4



5



6



7



Werkwijze

Machine voorbereiden

- > Werk de firmware van de machine bij.
 - b70 / V9.49 of hoger
 - b79 / V9.65 of hoger
- > Laad het borduurpatroon «Draadkruis (Crosshair)» voor de juiste maat van het borduurraam op de machine.

<https://www.bernette.com/de-CH/zubehor/magnet-stickrahmen-snap-hoop-monster>

Borduurraam voorbereiden

Het midden van het borduurraam komt niet overeen met het midden van het borduurpatroon. Het geborduurde draadkruis is handig bij het plaatsen van de centreerliniaal zodat het materiaal beter op de juiste positie kan worden geplaatst.

- > Verwijder het bovenste raam bij de hoekuitsparingen van het onderste raam en verwijder de scheidingslaag.
- > Span de verwijderbare vlieseline op de manier die hieronder wordt beschreven.
- > Bevestig het magneetborduurraam op de borduurmodule.
- > Borduur het borduurpatroon «Draadkruis» met donker garen en verwijder het borduurraam zonder dat de delen van het raam verschuiven. (Afb. 2)
- > Verleng het geborduurde draadkruis met liniaal en stift in alle richtingen tot aan de binnenrand van het bovenste raam.
- > Plak het nulpunt van de centreerliniaal in de verlenging van de lijnen van het draadkruis op alle kanten van het raam. (Afb. 3)
- > Knip de overlappende uiteinden van de liniaal af.
- > Neem de buitenranden van de koppeling op de centreerliniaal over. (Afb. 4)

Materiaal inspannen

- > Leg het te borduren materiaal plat op het onderste raam.
- > Leg het bovenste raam met de koppelingsmarkering tegen de koppeling. (Afb. 5) **VOORZICHTIG! Houd het bovenste raam aan een hoekuitsparing vast om te voorkomen dat uw vingers tussen de beide delen van het raam beklemd raken.**
- > Klap het bovenste raam voorzichtig naar beneden op het materiaal.
 - De beide raamdelen liggen nauwkeurig en precies op elkaar.
- > Trek de lagen van het materiaal gelijkmatig strak in het borduurraam.

Materiaal omspannen

- > Centreer het borduurraam ten opzichte van de naald.
- > Verwijder het bovenste raam aan een hoekuitsparing van het onderste raam.

- > Plaats het materiaal erom en span het opnieuw met het bovenste raam in. (Afb. 6)
- > Gebruik de functie «Absolute controle van patroonpositie» of «Grootte van borduurpatroon controleren» om het borduurpatroon opnieuw te positioneren en borduur verder. (Afb. 7)