

Ceinture inspirée par Obi par Yaya Han



Fournitures:

- Tissu 0,4 m (Polyester) pour la ceinture extérieure (largeur min. 1,2 m)
- 1,3 m de tissu en coutil pour corset, de grosse toile ou de tissu tissé de poids moyen pour la doublure
- Vlieseline H250
- Stabilisateur de broderie à arracher
- Fil à broder, par ex. Mettler Polysheen n° 0131, 2022, 1906, 1805, 2320, 0704 + fil de canette noir
- Fil à coudre, bleu foncé
- 2,4 m de passepoil
- Un cordon avec pampilles
- 2 pressions à clipser
- 2 crochets de couture avec leurs contre-pièce
- Patron (4 pages A4)


Outils:

- bernette 79 Yaya Han Edition
- Grand cadre de broderie
- Pied pour bordure étroite
- Fer à repasser
- Ciseaux pour tissu et ciseaux pour fil
- Épingles
- Aiguilles à coudre
- Craie pour marquer
- Adhésif en bombe



Instructions:


Prépare le motif de broderie

- Enregistre ta machine sur www.bernette.com/product-registration pour télécharger les motifs de broderie Yaya Han au format ART.
- Démarre le logiciel BERNINA Creator 9 et ouvre les deux motifs de broderie 32198-07 et 32198-08.
- Sélectionne la couche avec les formes de diamants géométriques du motif 32198-08 et copie/colle-la sur le grand motif 32198-07 qui ressemble à une fleur de lys araignée rouge. Positionne-la comme souhaité.
- Pour commencer, dans Color Film, avec la fonction Glisser-déposer, déplace les formes de diamants géométriques de façon à ce qu'elles forment la couche d'arrière-plan.

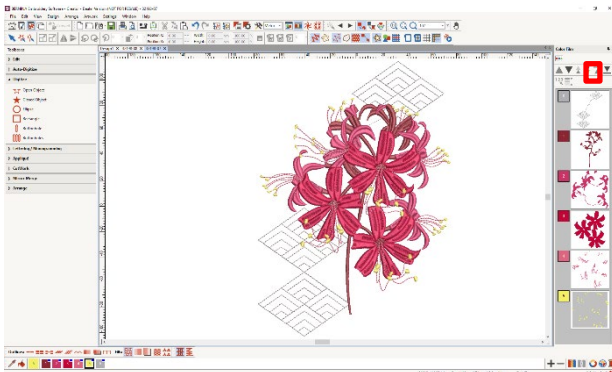


- Sélectionne tout en appuyant simultanément sur les touches Ctrl+A. Retourne ensuite verticalement le motif complet et redimensionne-le proportionnellement pour qu'il fasse 152 mm (6 po) de haut. Il suffit de saisir la valeur dans la barre d'outils Transformer et d'appuyer sur Entrée. Assure-toi que la serrure est activée pour procéder au redimensionnement proportionnelle.

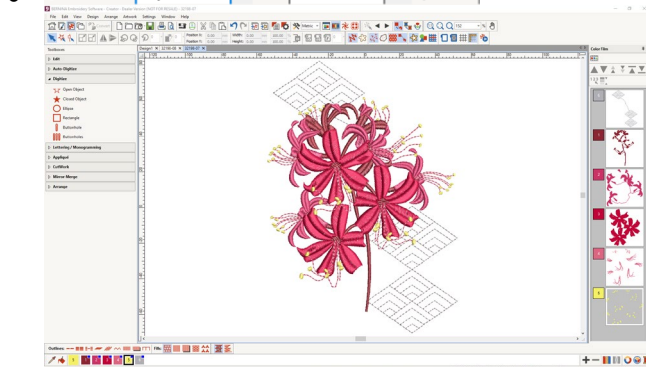

- Pour exporter le motif vers une clé USB, clique sur l'icône de la  machine et sélectionne la clé USB.



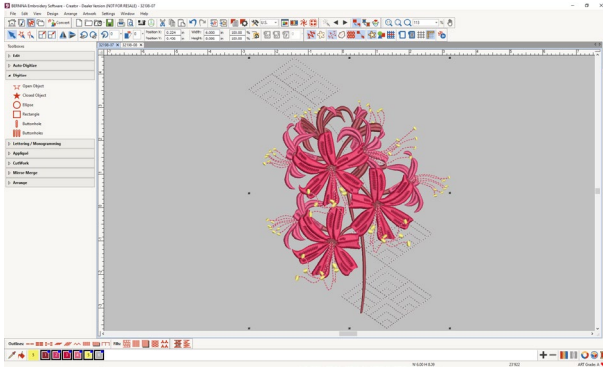

Broderie


- Règle la machine pour la broderie (plaque d'aiguille, boîtier de canette jaune HTTBC, pied pour broderie).
- Branche la clé USB sur la machine et ouvre le motif de lys araignée.
- Place le tissu dans le cadre avec le stabilisateur et pique le motif. Assure-toi de laisser suffisamment d'espace sur les deux côtés pour découper la pièce avant une fois la broderie terminée (la pièce avant est coupée une fois la broderie terminée).
- Tu peux regarder le tutoriel vidéo sur la configuration de ta machine et l'installation du tissu dans le cadre [ici](#).




- Une fois la broderie terminée, retire la broderie du cadre et retire délicatement le stabilisateur.

Découpe

- Imprime le motif (assure-toi de l'imprimer à 100%).

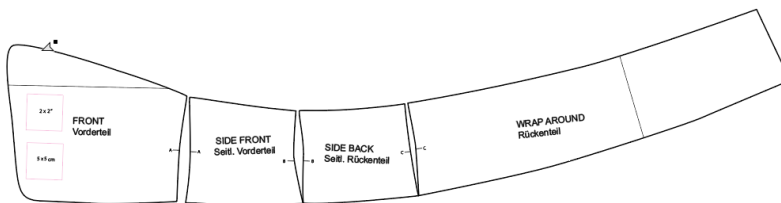

- La façon dont tu porteras la ceinture dépend de ta silhouette. Elle peut être portée de toutes les façons.

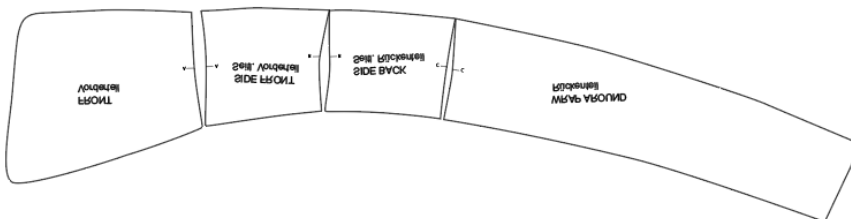

- Découpe les pièces. Il faut couper chaque pièce 1x pour la ceinture extérieure et 1x retournée verticalement pour la ceinture intérieure.
- Tu peux couper directement le long du patron car les surplus de couture de 1 cm (3/8 po) sont inclus.
- Pour une meilleure stabilité de la doublure, un entoilage est appliqué par thermocollage à l'intérieur du tissu de la doublure avant de couper.



- **CONSEIL:** Marque les pièces afin de ne pas les mélanger.

Couture

- Repasse la machine b79 en mode couture (retire le module de broderie et fixe la boîte d'accessoires ou la table rallonge. Change la plaque d'aiguille, le boîtier de la canette, le pied-de-biche (DA) et active le double transport).
- Épingles les pièces de la couche extérieure en suivant les encoches. Pique-les ensemble en guidant le pied le long du bord du tissu (surplus de couture de 1 cm ou 3/8 po).





- Répète la procédure pour les morceaux de doublure.
- Épingles les surplus de couture et repasse toutes les coutures ouvertes.




- Ouvre la couture sur le passepoil et coupe environ 1,2 cm de la garniture.





- Épinglez le passepoil sur le morceau de la doublure car elle a été renforcée par du stabilisateur et la couture sera donc plus facile. Recoupez le biais pour arrondir les angles.

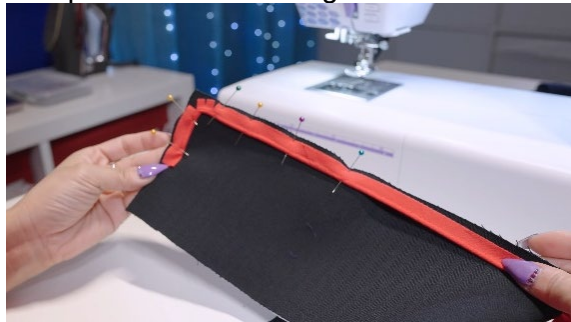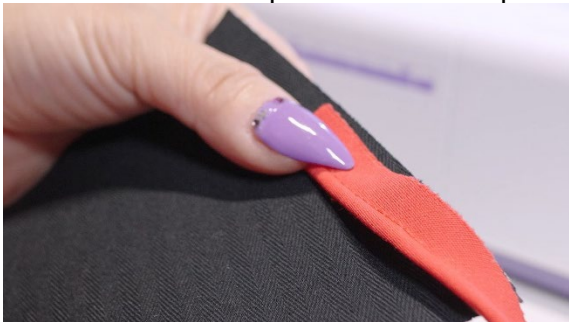

- Pique le passepoil à l'aide du pied pour fermeture à glissière (fixé sur le côté gauche), en commençant à 2,5 cm (1 po) de l'extrémité du passepoil. Guide le pied pour fermeture à glissière sur le bord du passepoil et coud le long de la ligne surélevée, en vous rapprochant le plus possible du bord (change la position de l'aiguille si nécessaire). Une fois que tu reviens vers l'extrémité, coupe le tissu du biais sur la longueur au niveau de l'accès et insère l'extrémité du passepoil en le poussant dans le biais ouvert.

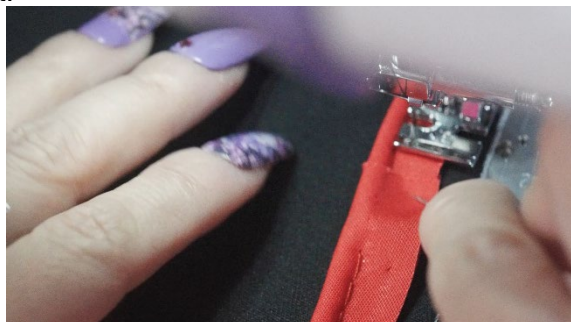

- Épinglez délicatement la doublure avec le passepoil cousu sur la ceinture extérieure (endroit contre endroit).

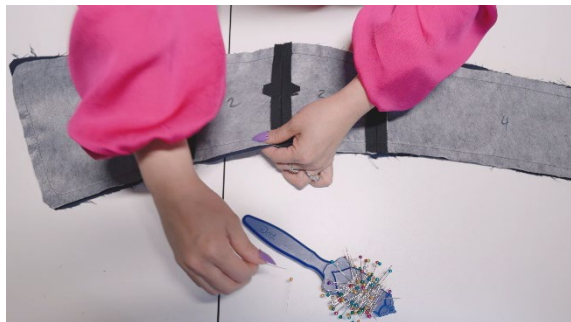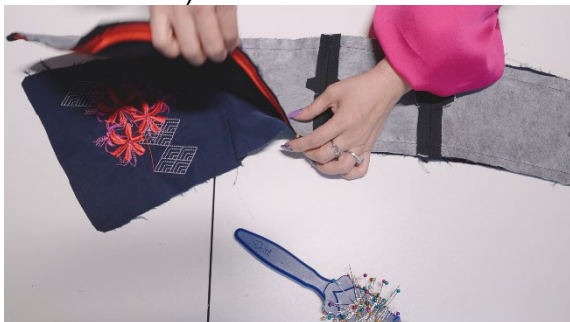

- Pique les épaisseurs de la ceinture ensemble en suivant la ligne cousue pour le passepoil. N'oublie pas de laisser une ouverture de 15,24 cm (6 po) dans la pièce qui enveloppera le tout pour retourner la ceinture vers l'extérieur.



- Après avoir recoupé les angles, retourne la ceinture endroit sur endroit.



- Appuie sur la ceinture.



- Épingles la ceinture à l'aide du pied pour bordure étroite inclus dans la boîte d'accessoires. L'ouverture sera fermée lorsque tu feras la piqûre sur tout le pourtour de la ceinture.



Finition de la ceinture

- Essaie la ceinture et marque les points de fermeture avec la craie.



- Pique les boutons-pression à la main ainsi que le crochet et sa contre-pièce. Assure-toi que les points sont invisibles sur la couche extérieure.



- Pour finir, pique à la main le cordon avec les pampilles le long de la ligne du milieu de la largeur de la ceinture.



- Couds des perles en forme de fleurs là où le cordon forme un angle droit.
- C'est fini!

