Paspelfod

1

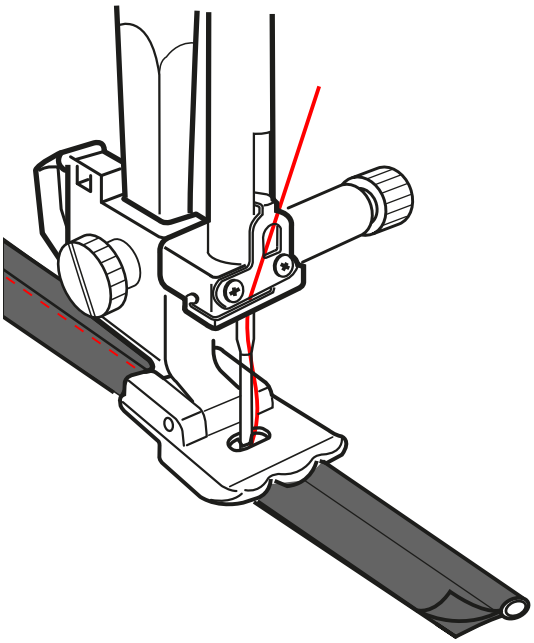

Information

Anvendelse

- Til fremstilling og påsyning af paspler.
- Til bearbejdning af kordeler med en diameter på op til 5 mm.

For din sikkerhed

Læs venligst alle instruktioner i den særskilte vejledning samt brugsanvisningen til din maskine, før du bruger dette tilbehør.

Fremgangsmåde

Fremstilling af paspelbånd

> Monter paspelfoden.

> Indstil ligesting med nålepositionen Midte.

> Indstil den optimale trådspænding.

> Indstil stinglængden på 2 - 3 mm.

> Fold skråbåndet på langs. Læg kordelen ind mellem de foldede båndhalvdele, og fastgør den.

> Før kordelen under højre rille på syfodens underside. (Fig. 1)

> Sy paspelbåndet sammen lige ved siden af kordelen. Tilpas nålepositionen efter behov med maksimalt 3 trin.

2

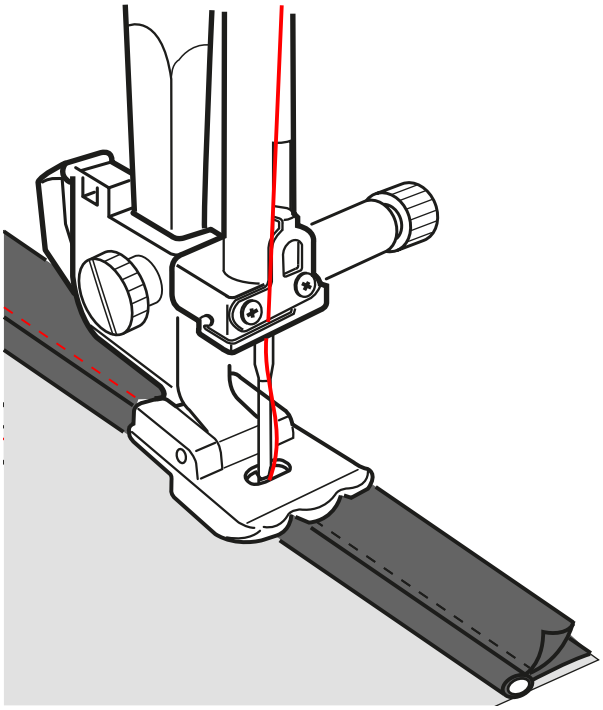

3

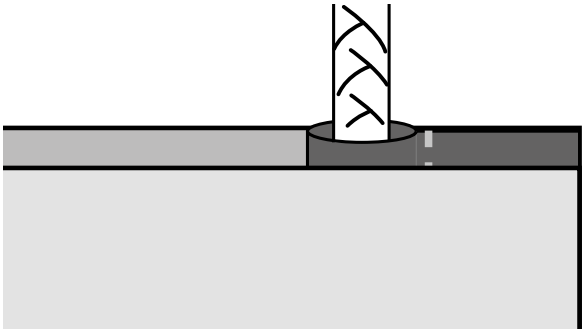

4

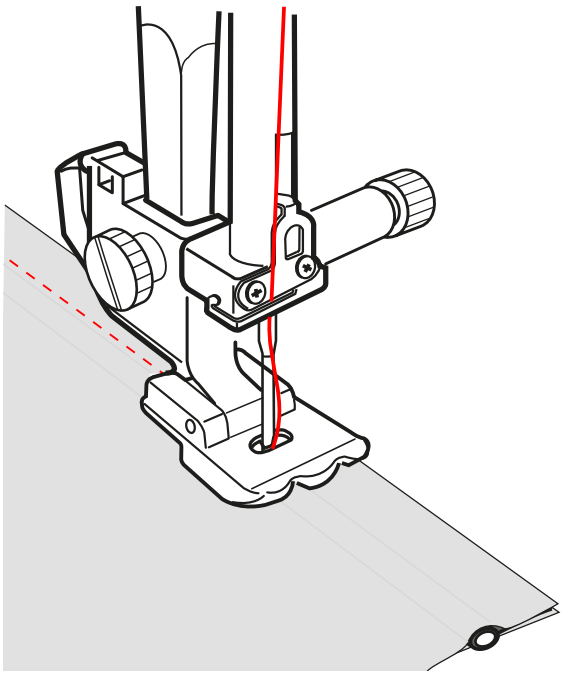

Påsyning af paspel

> Monter paspelfoden.

> Indstil ligesting med nålepositionen Midte.

> Indstil stinglængden på 2 - 3 mm.

> Læg paspelbåndet således på det første stoflags retside, at kanterne ligger mod hinanden. (Fig. 2)

> Sy paspelbåndet fast, og før samtidig kordelen i venstre rille.

> Læg det andet stoflag ret mod ret på det første stoflag, og fastgør det.

– Paspelbåndet ligger mellem stoflagene. (Fig. 3)

> Læg syprojektet således under syfoden, at den allerede syede søm er øverst. Flyt om nødvendigt nålepositionen maksimalt 3 trin til højre, således at sømmen sys tæt på pasplen.

> Sy paspelbåndet fast tæt på pasplen, og før samtidig kordelen i venstre rille. (Fig. 4)